



クイックルーフシリーズ

PLUS (プラス)

《取扱説明書》



- ・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・お読みになった後は、使用者がいつでも確認できる場所に保管してください。
- ・下記内容を守らずに誤った取り扱いを行った場合、死亡及び重傷を負う恐れが想定されます。

注意事項

設営

- 簡単に短時間で設営できることを最優先にした簡易仮設テントです。
- 常設使用はお控えください
- 強風、豪雨、豪雪など、悪天候が予測される場合は使用しないでください。
- 設営、撤去は大人2人以上で行ってください。
- 設営、撤去作業は手袋を着用してください。
- ロックやスライド部分で手指を挟まないようお気をつけください。
- 設営後は必ず、クイ、ロープ、おもりなどでしっかり固定をしてください。

収納・保管

- 天幕はフレームから外して別々での収納をおすすめします。
- 天幕は濡れたまま収納すると、色移りやカビの原因になります。
- 天幕は水分を拭き取る、もしくは乾かして保管してください。
- 高温多湿の場所に長時間保管をしないでください。

使用中

- 火気や高温の物を近づけないでください。
- 天幕は防水加工を施していますが、大雨などの際は水漏れの恐れがあります。
- 天幕の防水性が低下した場合は、撥水スプレーや防水液をご使用ください。
- 天幕には、雨水や雪が溜まらないように注意してください。
- 水や雪が溜まった際は、すぐに取り除き張りを調整してください。
- 風が強くなってきた際は、速やかに天幕をフレームから外し撤収してください。
- 夜間など長時間離れる際、必ずたたんでください。
- お子様だけの使用はお控えください。

運搬


- 天幕をフレームにセットした状態で、寝かせて運搬すると生地が擦れて穴があく可能性があります。その際はクッション材などを敷いてください。

商品詳細

セット内容

- フレーム本体×1
- 天幕×1
- テント収納カバー×1
- 天幕収納袋×1
- キャスター×支柱本数分
- アクセサリセット×1(クイ・ベルト×支柱本数分、六角レンチ、トルクスレンチ)
- 取扱説明書(本書)×1
- ※ 本体、付属品をお確かめください。

各部名称

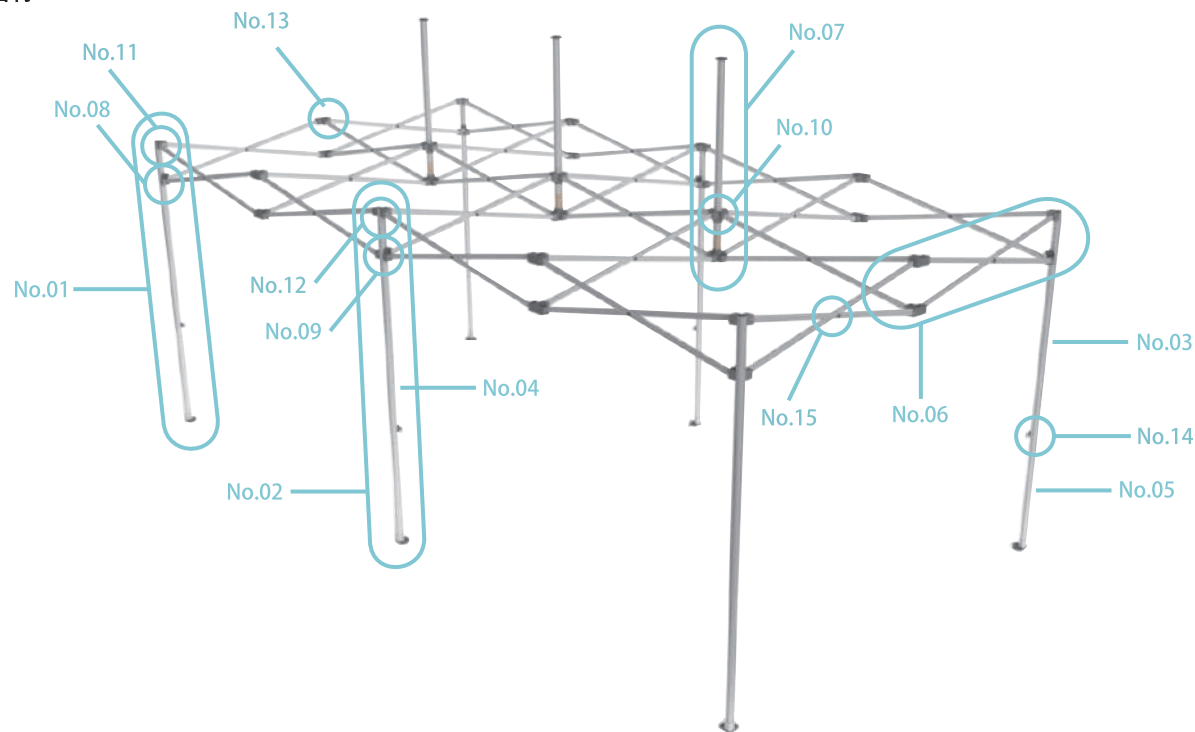

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| No.01 コーナーレッグセット | No.11 エンドブラケットL型 |
| No.02 センターレッグセット | No.12 エンドブラケットT型 |
| No.03 コーナー用アウターレッグ | No.13 クロスバージョイント |
| No.04 センターレッグ用アウターレッグ | No.14 高さ調整ユニット |
| No.05 インナーレッグ | No.15 ピボットセット |
| No.06 クロスバーセット | No.16 クロスバーエンド用ボルト |
| No.07 センターポールセット | No.17 プルピン |
| No.08 スライダーブラケットL型 | No.18 キャスター |
| No.09 スライダーブラケットT型 | No.19 アクセサリセット(クイ・ベルト・レンチ)4本支柱用 |
| No.10 スライダーブラケット+型(上・下) | No.20 アクセサリセット(クイ・ベルト・レンチ)6本支柱用 |

設営方法



2人で向かい合い、クロスバーのV字部分を持ち上げながら後退しフレームを軽く拡げます。



センターポールを中心に天幕をフレームに被せます。



天幕と支柱上部(角)を合わせベルクロで固定します。



クロスバーのV字部分を持ち上げながら後退しフレームを最後まで拡げます。



クロスバーをカチッと止まるまで持ち上げます。



キャスターを取り付けている場合は支柱からキャスターを外します。



高さ調整ユニットのリングを引きインナーレッグを下ろします。
※高さは5段階に調整できます。




天幕内側のベルト、もしくはフックで天幕とフレームを固定します。

設営の注意点 ⚠

- 設営の際は滑り止め付き手袋を着用ください。
- フレームを開閉する場合は、クロスバーの「設営」と記載があるシール付近をお持ちください。
- 大きいサイズのフレーム開閉時は、センターポール付近を持ち上げると、支柱にかかる力が軽くなり容易にスライドができます。
- 設営後はご使用環境に合わせて、おもりやクイ・ベルト等で固定をしてください。

天幕の注意点 ⚠

- 天幕は使用経過とともに、たるみや傷が生じる場合があります。
- スライダーブラケットは、通常はロック1、緩い場合はロック2に固定してください。
- 雨や水が溜まると、重みで天幕が伸びるため、定期的に排水を行ってください。

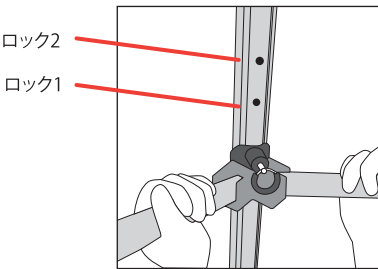

撤収方法



天幕の内側のベルト（フック）を外します。



高さ調整ユニットのリングを引きロックを解除し支柱を縮めます。



支柱にキャスターを取り付けます。



スライダーブラケットのリングを引きロックを解除します。



2人で対面するクロスバーを持ち前進しフレームを縮めます。



天幕からフレームを外します。



2人で対面するクロスバーを持ち前進しフレームを最後まで縮めます。

注意点


- 天幕内側のベルト（またはフック）を付けたままフレームを縮めると、突っ張り切れてしまう恐れがあります。
- 3×6mサイズのテントを撤収の際は、中央の支柱からロックを解除してください。
- クロスバーはハサミのような構造になっているので、手を挟むと危険です。

強風による転倒を防ぐ


TOC機能 (特許5436717号)



動画




天幕のTOCベルクロを剥がします。




フレームの中に天幕を入れ込みます。

センターポール脱着機能




センターポールのピンを外します。




センターポールをとスプリングを外します。

オプション製品

横幕



天幕タレ部分と横幕上部のベルクロを統合します。



横幕のベルトをフレーム支柱に留めます。




動画

雨どい



テントを2台並べ、天幕タレ部分と雨どいのベルクロを統合します。



勾配があるため、溜まった雨水が自然と流れ落ちます。




動画

※天幕自体に雨どいが縫製されているロットの場合は、雨どいの紐を隣り合うフレームに結んでください。

バナービーム


半幕を取り付ける際に、テント支柱に接続し骨組みとなるパイプです。

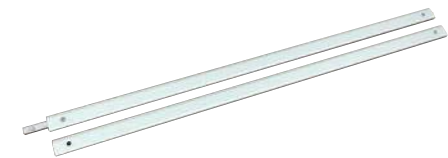


下半幕




- ・ バナービームを取り付け・取り外しの際は2人で両側から行ってください。
- ・ ロック穴は180度以上回すと破損の恐れがあります。




高さ調整ブラケットのリングを
引き、ロック3に固定します。
※穴が2個見える位置です。



バナービームを連結します。




下半幕の袋部分(上・下)に
バナービームを通します。

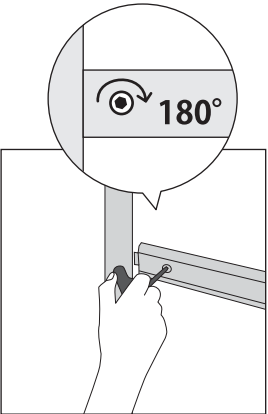


支柱の溝にバナービームを挿し
ロック穴を180度(止まるまで)
回します。


上半幕



天幕タレ部分と上半幕のベルクロ
を結合します。



上半幕下部のベルクロを
バナービームに巻き留めます。



左右のベルクロで支柱と固定します。

部品の販売

全てのパーツを個別販売しています。

部品は付属のレンチで取り外し、取り付けが可能です。

販売部品

- ・ フレームアッセンブリー
- ・ フレーム部品
- ・ 天幕
- ・ フレームカバー
- ・ 天幕収納袋
- ・ アクセサリーセット(クイ・ベルト・レンチ)

保証サービス

ご購入日から1年以内に、フレーム部品の交換が生じた場合、1回1部品に限り無償でお送りさせていただきます。

部品交換は付属のレンチで可能です。お客ご自身での交換をお願いします。

本体セット以外(天幕・フレーム単品、付属品等)につきましては対象外とさせていただきます。

1.破損状況の確認

以下の情報をメールにてお送りください。

mail : info@shinano-t.com

- ・ ご購入時の氏名
- ・ 商品名
- ・ ご購入日
- ・ お届け先住所
- ・ 破損箇所の写真

2.部品のお届け

ご依頼内容を確認後、部品を送付いたします。

点検・補修

テントをお送りいただき、弊社にて点検・補修を行います。

複数箇所の破損や定期メンテナンスにご利用ください。

- ① 修理のご依頼
- ② テントのご送付
- ③ 点検・見積もり ※ 保管期間：点検~2週間
- ④ 修理内容の決定
- ⑤ ご入金
- ⑥ 修理 ※ 納期約14営業日
- ⑦ テントの返送

点検・補修内容

- ・ 全体の点検
 - ・ 天幕の小穴修理(パッチ当て)
 - ・ ナットの緩み確認
 - ・ 不具合ナットの交換
 - ・ 軽微な損傷修理
 - ・ 部品交換
- ※ ご希望により、天幕の撥水も可能です。

状態によっては修理が困難な場合がありますのでご了承ください。

